

MIT-SPE Polyesterová malta, bez styrenu



Charakteristiky

- Ç Evropské technické osvědčení variant 7 pro neporužený beton
- Ç Evropské technické osvědčení dle ETAG 029 pro použití v cihelném zdivu
- Ç Bez VOC dle evropské legislativy a certifikované A+ dle DEVL 1101903D / DEVL 1104875A
- Ç LEED certifikace
- Ç Měřitelná usazovací hloubka
- Ç Aplikace i ve vlhkých a vodou zaplněných vyvrtaných otvorech
- Ç Rychle tvrdnoucí
- Ç Ideální pro použití v dřevěných cihlách s plastovým pouzdem
- Ç Malý zápach v důsledku nepřítomnosti styrenu
- Ç Barva malty: šedá
- Ç Vnitřní aplikace (zinkováno), vnější aplikace (nerez ocel)



Příklady použití


Lehké ocelové konstrukce, rámy, brány, lehké aplikace



Teploty

	5÷10°C	10÷20°C	20÷25°C	25÷30°C	>30°C
Pracovní doba (min.) t_{gel}	18	10	6	5	4
Doba tvrdnutí (min.) t_{cure}	145	85	50	40	35

Montáž

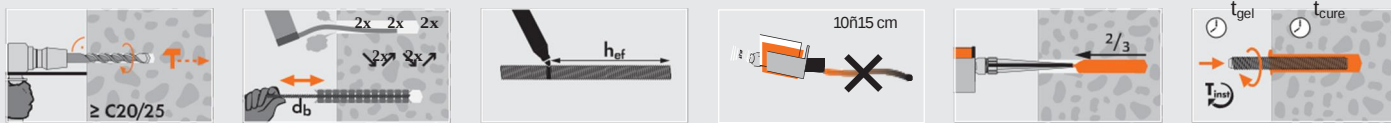

Katalogové číslo	Popis	Jazyky	Obsah	Balení	Množství na paletě
1710055	Kartuž v 1.1 míchadla	DE/GB/FR/IT/PL GB/RU/CZ/SK/SLO/HU/BG/RO	300	12	900

Lze použít se silikonovou pistolí

MIT-SPE Polyesterová malta, bez styrenu, 300 ml



Katalogové číslo	Popis	Jazyky	Obsah	Balení	Množství na paletě
1710056	Kartuž v 1.1 míchadla	DE/GB/FR/IT/PL GB/RU/CZ/SK/SLO/HU/BG/RO	400	12	720

MIT-SPE Polyesterová malta, bez styrenu, 400 ml kartuž

